


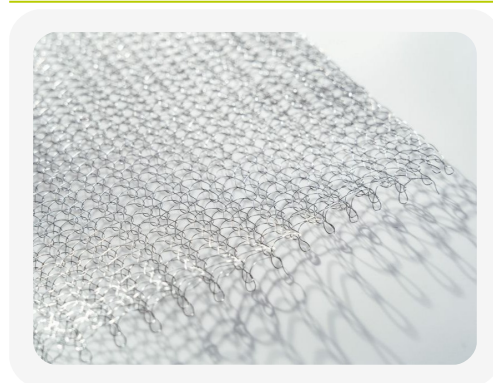

Eigenschaft	Wert
Kurzbeschreibung	Das technische Drahtgestrick - P ist für Anwendungen als Presslinge und formstabile Funktionselemente ausgelegt. Es verbindet verdichtete Gestrickstruktur, präzise Formgebung, verschiedene Werkstoffoptionen und eine funktional optimierte Struktur für zuverlässige Filter-, Dämpfungs- und Speichereigenschaften.
Typischer Einsatzbereich	Filter- und Abscheideelemente in kompakten Bauformen; Schalldämpfungs- und Energieabsorptionskörper; Speichermedien für Flüssigkeiten oder Gase; Strömungstechnische Funktionselemente in der Verfahrenstechnik
Gestrickbreite	40 - 1000 mm
Drahtmaterial	1.4301 1.4404 1.4571 Al 99,5
Draht Kombinationen	möglich
Drahtdurchmesser	Ø 0,15 - 0,50 mm
Draht Anzahl	1- oder 2-fädig
Wellung	ungewellt pfeil-gewellt
Maschenlänge	—
Maschenbreite	system- und materialabhängig
Abscheideleistung	niedrig - hoch
Dichte	anpassbar
Schutzwirkung	Anwendungsbezogen
Ausführung	kundenspezifisch
Reinigung	möglich

Dok.-Nr.:	TDB-TD-P-001		
Erstellt von/am:	OR / 25.06.2026	Revision:	000
Freigegeben von/am:	RR / 25.06.2026	Revisions-Datum:	25.06.2026